


Aestetica LED

LED nouzové svítidlo

Svítidlo AESTETICA LED se skládá ze dvou optik. Tento systém zajišťuje dokonalou jednotnost světelného paprsku zaručující vynikající úroveň osvětlení prostředí. Optický systém snižuje přímou složku světelného paprsku, aby vyvážil požadavky na nouzové osvětlení pomocí LED diod s vysokou účinností a výkonem. Svítidlo Aestetica LED je optimalizováno pro instalaci jak na zeď, tak na strop.

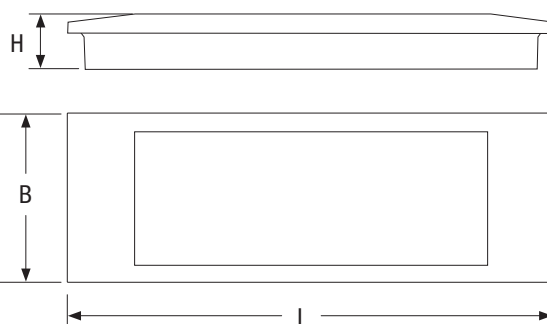

W*	• Rozměry (mm) •			Počet LED	Viditelnost	Nominální světelný tok
	L	B	H			
6	292	102	34,6	10	16 m	82 lm
8	292	102	34,6	16	16 m	131 lm
11	292	102	34,6	20	16 m	164 lm
24	292	102	34,6	32	16 m	262 lm

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent*	6, 8, 11, 24 W
Jmenovité napětí	230 V _{AC} ±10 % 50 Hz
Verze	Stále svítící (SA), Nouzově svítící (SE)
Normy	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, EN 50172
Stupeň krytí	IP40
Odolnost	IK05
Samostatnost	1h, 3h
Provozní teplota	0 ÷ +40 °C
Montáž	vestavná, nástěnná, závěsná, stropní
Těleso	bílý polykarbonát RAL 9003
Optika	symetrická, bílá
Difuzér	transparentní polykarbonát
Světelný zdroj	LED

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
3733	VESTAVNÝ BOX
4269	ZNAČKY S PIKTOGRAMEM
4266	DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO STROPU
4265	KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU
4267	DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ S PIKTOGRAMEM ŠIPKA VLEVO, VPRÁVO
4268	DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ S PIKTOGRAMEM ŠIPKA DOLŮ

VLAJKOVÁ MONTÁŽ DO STROPU, SÁDROKARTONU (Pozorovací vzdálenost 20 m)



4266	DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO STROPU	<i>nutno objednat zvlášť</i>
4267	DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ S PIKTOGRAMEM ŠIPKA VLEVO, VPRAVO	<i>nutno objednat zvlášť</i>
4268	DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ S PIKTOGRAMEM ŠIPKA DOLŮ	<i>nutno objednat zvlášť</i>

VLAJKOVÁ MONTÁŽ NA STĚNU



4265	KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU	<i>nutno objednat zvlášť</i>
4267	DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ S PIKTOGRAMEM ŠIPKA VLEVO, VPRAVO	<i>nutno objednat zvlášť</i>
4268	DIFUZÉR PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ S PIKTOGRAMEM ŠIPKA DOLŮ	<i>nutno objednat zvlášť</i>

SIGNALIZAČNÍ TABULKY (Pozorovací vzdálenost v tabulce)




4269	ZNAČKY S PIKTOGRAMEM	<i>nutno objednat zvlášť</i>
-------------	----------------------	------------------------------

AESTETICA LED

Díky systému rychlého zavírání otevřete svítidlo během několika vteřin

Uspořádání k instalaci produktu na boxy 503-506, vyhovuje evropským i americkým nejpožívanějším standardům

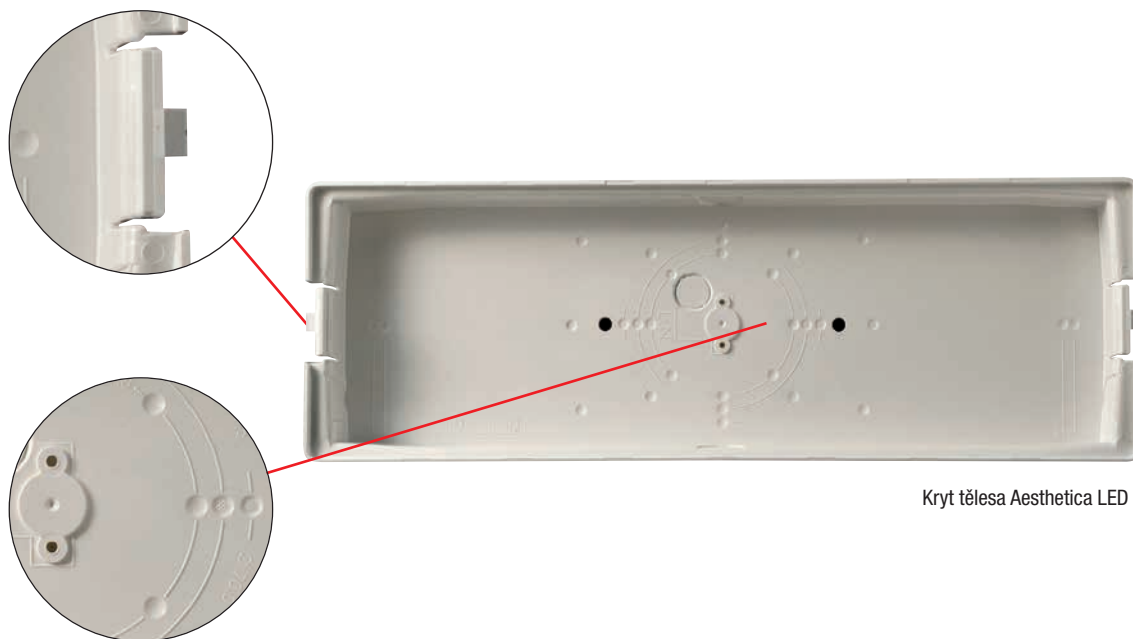

Kryt tělesa Aesthetica LED

TR

Systém kontroly baterie

W*	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N°LED	Průměrný světelný tok SE lm**	Prům. svět. tok SA lm	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
6	16220	AESTETICA LED 6W SE 1H IP40	SE	1h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	10	70	—	0,8	0,6	1/12
8	16221	AESTETICA LED 8W SE 1H IP40	SE	1h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	16	120	—	0,8	0,6	1/12
11	16222	AESTETICA LED 11W SE 1H IP40	SE	1h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	20	140	—	0,8	0,6	1/12
11	16223	AESTETICA LED 11W SA 1H IP40	SE/SA	1h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	20	140	90	0,8	0,6	1/12
24	16224	AESTETICA LED 24W SE 1H IP40	SE	1h	2× NiMH 3,6 V 1,2 Ah	32	225	—	0,8	0,6	1/12
8	16225	AESTETICA LED 8W SE/SA 3H IP40	SE/SA	3h	NiMH 3,6 V 1,2 Ah	16	105	70	1	0,6	1/12
24	16226	AESTETICA LED 24WSE/SA 3H IP40	SE/SA	3h	2× NiMH 3,6 V 1,2 Ah	32	190	115	1	0,6	1/12

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami ** Minimální tok zaručený podle EN 60598-2-22