VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODU (KOMUNIKACE, TRAVNATÁ PLOCHA)

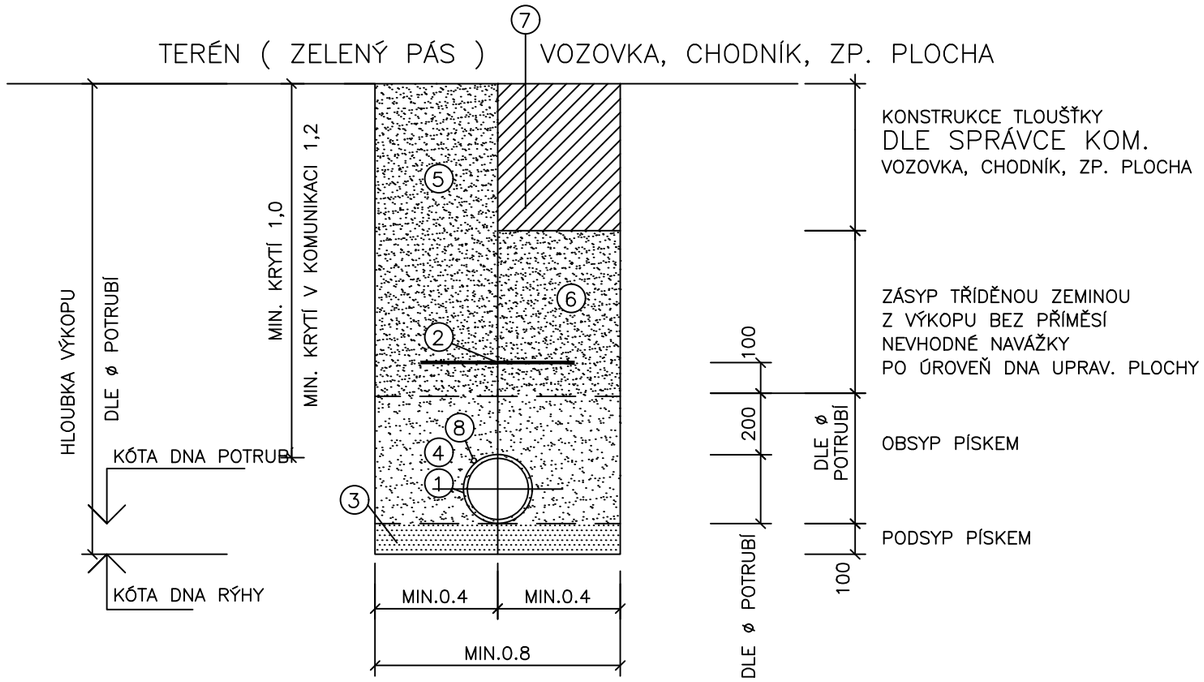


1. STL A NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 SDR 17,6 225x12,8mm,PE 100 SDR 17,6 110x6,3mm OCELOVÉ POTRUBÍ ø219,1x5,0mm a ø323,9x5,0mm, ČSN–EN 10208–2, MAT.L 245 NB
2. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÉ BARVY Z PLASTU PŘESAHUJÍCÍ PŮDORYSNĚ POTRUBÍ NA OBĚ STRANY MIN. 5cm
3. PODSYP PÍSKEM, HUTNIT NA MIN. Id = 0,80
4. OBSYP PÍSKEM, OBSYP BUDE PROVEDEN BEZ HUTNĚNÍ!
5. ZÁSYP RÝHY TŘÍDĚNOU ZEMINOU Z VÝKOPU BEZ PŘÍMĚSÍ NEVHODNÉ NAVÁŽKY, HUTNIT NA 95% PS
6. ZÁSYP RÝHY V AKTIVNÍ ZÓNĚ VOZOVKY (0,50m POD PLÁNÍ VOZOVKY) TŘÍDĚNOU ZEMINOU Z VÝKOPU BEZ PŘÍMĚSÍ NEVHODNÉ NAVÁŽKY, HUTNIT NA 100% PS
7. KONSTRUKCE VOZOVKY, CHODNÍKU, ZP. PLOCHY DLE SPRÁVCE
8. SIGNALIZAČNÍ VODIČ

# SO 402 AKTUALIZACE 2019

## PŘELOŽKA PLYNOVODU STL DN 150

| | | |
|---|---|---|
| POŘIZOVATEL DOKUMENTACE | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO<br>DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1<br>BRNO<br>601 67 | B R N O |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S.<br>ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ<br>RENNESKÁ TŘÍDA 1A<br>657 68 BRNO, ŠTÝŘICE | |

| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ZODPOV. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | GAsAG s.r.o.<br>V Újezdech 2, 621 00 Brno |
|---|---|---|---|---|
| ING. PETR ŠTRYNCL | ING. JIŘÍ KOLÁŘ | ING. PETR ŠTRYNCL | ING. PETR ŠTRYNCL | |

| | | |
|---|---|---|
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské nám 1, Brno | DATUM | LEDEN 2019 |
| NÁZEV AKCE:<br>KOMUNIKAČNÍ OBCHVAT TUŘAN<br>C. STAVEBNÍ ČÁST | FORMÁT | - |
| | STUPEŇ | RDS |
| | MĚŘÍTKO | - |
| | Č.ZAKÁZKY | 3587 |
| NÁZEV PŘÍLOHY<br>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ | ČÍSLO PARÉ | ČÍSLO VÝKRESU<br>03 |